



BEISPIELE FÜR DIE POSITIONIERUNG DER SENSOREN

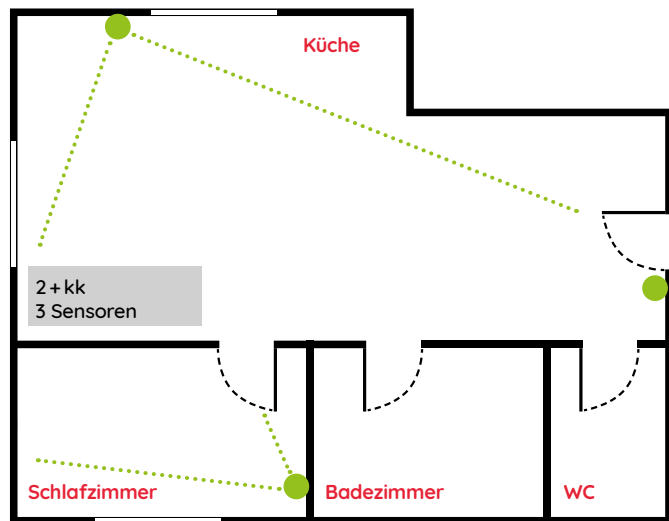

SCHRITT 4 AKTIVIERUNG VON RITA24

Melden Sie sich nach der Installation aller Sensoren bei der Webanwendung unter an client.rita24.lu. Sie kriegen anschließend eine e-mail zur Registrierung. Unter Aktivität können Sie nach circa 30min. in jedem Raum die aufgezeichneten Bewegungen sehen. Sie können Ihre Benachrichtigungen beliebig konfigurieren. Damit im Notfall das RITA24 sich bei Ihnen problemlos melden kann, bitten wir Sie noch einmal gründlich alle Ihre Kontaktdaten zu kontrollieren. Vergessen Sie nicht bei einem Wechsel der Telefonnummer diese ebenfalls im Kontrollpanel zu aktualisieren.

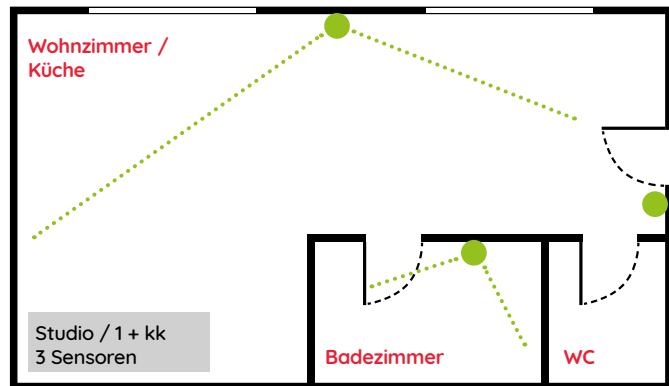

WEITERE INFORMATIONEN:

Für Hilfe besuchen
Sie bitte unsere
Webadresse www.rita24.lu

RITA

INSTALLATIONSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für **RITA24** entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Installation die Anleitung durch. Die Installation selbst ist sehr intuitiv, wir begleiten Sie durch den Prozess.

PAKET ENTHÄLT:

- 2 oder 3 PIR-Sensoren (je nach Ewerb)
- 1 Türsensor mit Magnet
- Doppelseitiges Klebeband
- Magnetbefestigung, im Falle wo Ihre Tür und der Türrahmen nicht bündig sein sollten

SCHRITT 1 SENSOREN AKTIVIEREN

Entfernen Sie die Plastiksicherung auf der Rückseite, um die Stromversorgung zu starten (Abb. 1).

Wenn nach 30 Sekunden und einer kurzen Pause die LED von rot auf grün umschaltet, dann ist die Einschaltung der Sensoren ohne Probleme erfolgt.

Falls dies nicht der Fall ist, bitte öffnen Sie Verschlusskappe wie auf Abb. 2 gezeigt und versichern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Die Schritte gelten auch für den Türsensor.

Sensor




Abb. 1




Abb. 2

Tür Sensor




Abb. 1




Abb. 2

SCHRITT 2 PLATZIERUNG DER SENSOREN

Platzieren Sie Sensor 1 im Schlafzimmer, Sensor 2 im Wohnzimmer.

Die Bewegungssensoren sollten von keinen Gegenständen behindert werden und sollten nicht direkt Richtung Fenster oder Türen zeigen. Sie können die Sensoren auf Möbel stellen oder mit einem Klebeband an der Wand befestigen. Die empfohlene Platzierungshöhe beträgt 100-180cm.

SCHRITT 3 PLATZIERUNG DES TÜRSENSORS

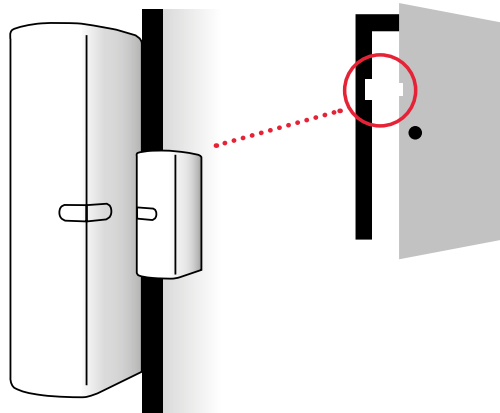


Abb. 3

Der Türsensor ist mit der Nr.3 nummeriert und wird an der Seite der Öffnung der Tür installiert. Wir empfehlen, den großen Sensor an der Tür und den Magneten am Türrahmen zu installieren.

Wenn Sie keine Tür, sondern nur einen Türrahmen haben, bitte verwenden Sie den mitgelieferten Aufsatz zum Ausrichten des Höhenunterschieds. Im Falle wo Sie den großen Sensor an dem Türrahmen und den Magneten an der Tür installieren wollen, ist dies ebenfalls möglich (Abb.3).

SENSORPLATZIERUNG IN DEN RÄUMEN



● Ideal ● Ja ● Nein

GRUNDREGELN

- Sensor 1 ist für das Schlafzimmer
- Sensor 2 für das Wohnzimmer
- Sensor 3 für die Eingangstür
- Die Sensoren dürfen sich nicht direkt gegenüber dem Fenster befinden.
- Die Sensoren müssen 100-180 cm hoch sein.
- Unser System erkennt Haustiere automatisch.